




G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS



G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

NOSOTROS

MISIÓN

Ofrecer soluciones integrales de alta calidad, aplicando procesos optimizados que aseguren la durabilidad y resistencia de nuestros proyectos. Nuestra prioridad es cumplir con los más altos estándares de calidad, garantizando eficiencia operativa y el cumplimiento puntual de los plazos establecidos. A través de un enfoque técnico especializado y un seguimiento constante, buscamos mejorar continuamente nuestros servicios, generando valor y fortaleciendo la confianza de nuestros clientes.

VISIÓN

Ser reconocidos como líderes en la industria de estructuras metálicas a nivel nacional, destacando por nuestra capacidad en la solución de requerimientos y nuestro compromiso con la calidad, eficacia y eficiencia. Aspiramos a construir relaciones duraderas con nuestros clientes y a ser la primera opción en soluciones de fabricación, montaje y de recubrimientos industriales, contribuyendo al progreso de la infraestructura en nuestras regiones.


¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa colombiana dedicada a ofrecer soluciones en acero y recubrimientos para el desarrollo de infraestructura, comercio e industria, asegurando la más alta calidad, eficiencia y optimización en cada proyecto.

¿QUE HACEMOS?

G&S ANTICORROSIVOS SAS, es una compañía con enfoque en diseño, fabricación y montaje de proyectos de ingeniería con experiencia en el sector metalmeccánico.





G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD



POLITICA DE CALIDAD

Cumplir con las necesidades de los clientes de manera puntual, mediante la mejora continua de nuestros procesos y la optimización de recursos, garantizando la eficiencia operativa a través de personal altamente capacitado y proveedores de alto nivel técnico.



NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

- **FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS**

Nos especializamos en ofrecer servicios de fabricación de todo tipo de estructuras metálicas y de acero. Esto incluye el diseño, la fabricación y transporte.

- **SANDBLASTING Y APLICACIÓN DE PINTURAS**

Ofrecemos servicios de recubrimiento industrial, sandblasting y aplicación de pintura con excelente presentación y garantía.

- **MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS**

Nos enfocamos en realizar todo tipo de montajes estructurales mediante una correcta organización y planeación con el fin de mitigar contratiempos o incidentes en el proceso.

- **MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES**


Realizamos montajes y desmontaje de maquinaria industrial y equipos mecánicos.




G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

PROYECTOS DESTACADOS

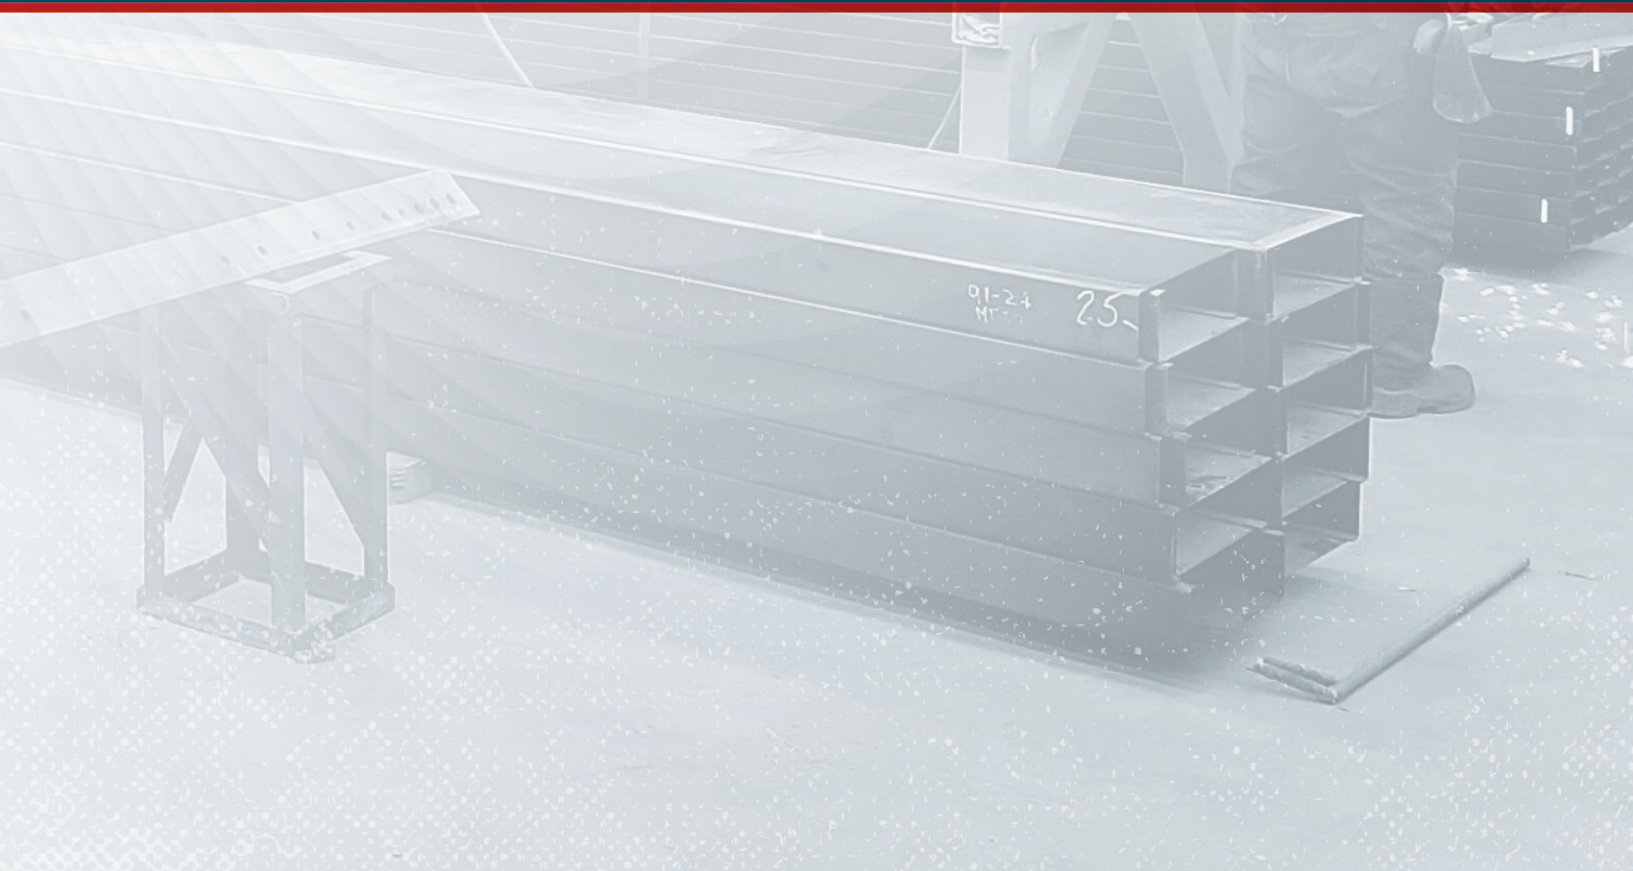



G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

PROYECTO

(PLATAFORMA PUENTE PEATONAL TM ESTACIÓN MOLINOS - DESPROING)

MANO DE OBRA PARA FABRICACIÓN DE 11.878 KG PARA TRES PLATAFORMAS METÁLICAS B09, B09E, B10, PARA RAMPA CENTRAL PUENTE PEATONAL ESTACION TRANSMILENIO MOLINOS - APLICACION DE PINTURA: ESQUEMA FINAL 9 MILS (6 MILS ANTICORROSIVO Y 3 MILS ACABADO) - TIEMPO DE EJECUCIÓN: 20 DÍAS.




PROYECTO

(CERCHAS DE CUBIERTA BODEGA PARQ. EMPRESARIAL - FRAME INGENIEROS)

MANO DE OBRA PARA FABRICACIÓN DE 8.011 KG COMPRENDIDOS EN 15 CERCHAS CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES PARA CUBIERTA BODEGAS 1 Y 2 PARQUE INDUSTRIAL NUCLEO - LIMPIEZA: SSPC-SP1 - ESQUEMA PINTURA: BICAPA - AUTOIMPRIMANTE 3 MILS - ACABADO 3 MILS.






G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

PROYECTO

(MAMPARA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PM - MINIPAK)

MANO DE OBRA PARA FABRICACIÓN DE 4.134 KG COMPRENDIDOS ENTRE COLUMNAS - CONEXIONES, CON EL FIN DE HACER UN REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y UNA MAMPARA PARA LA INSTALACION DEL DRYWALL CORTAFUEGOS PARA ESA NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MINIPAK./ LIMPIEZA: SSPC-SP1 / AUTOIMPRIMANTE SIKARCOR-60

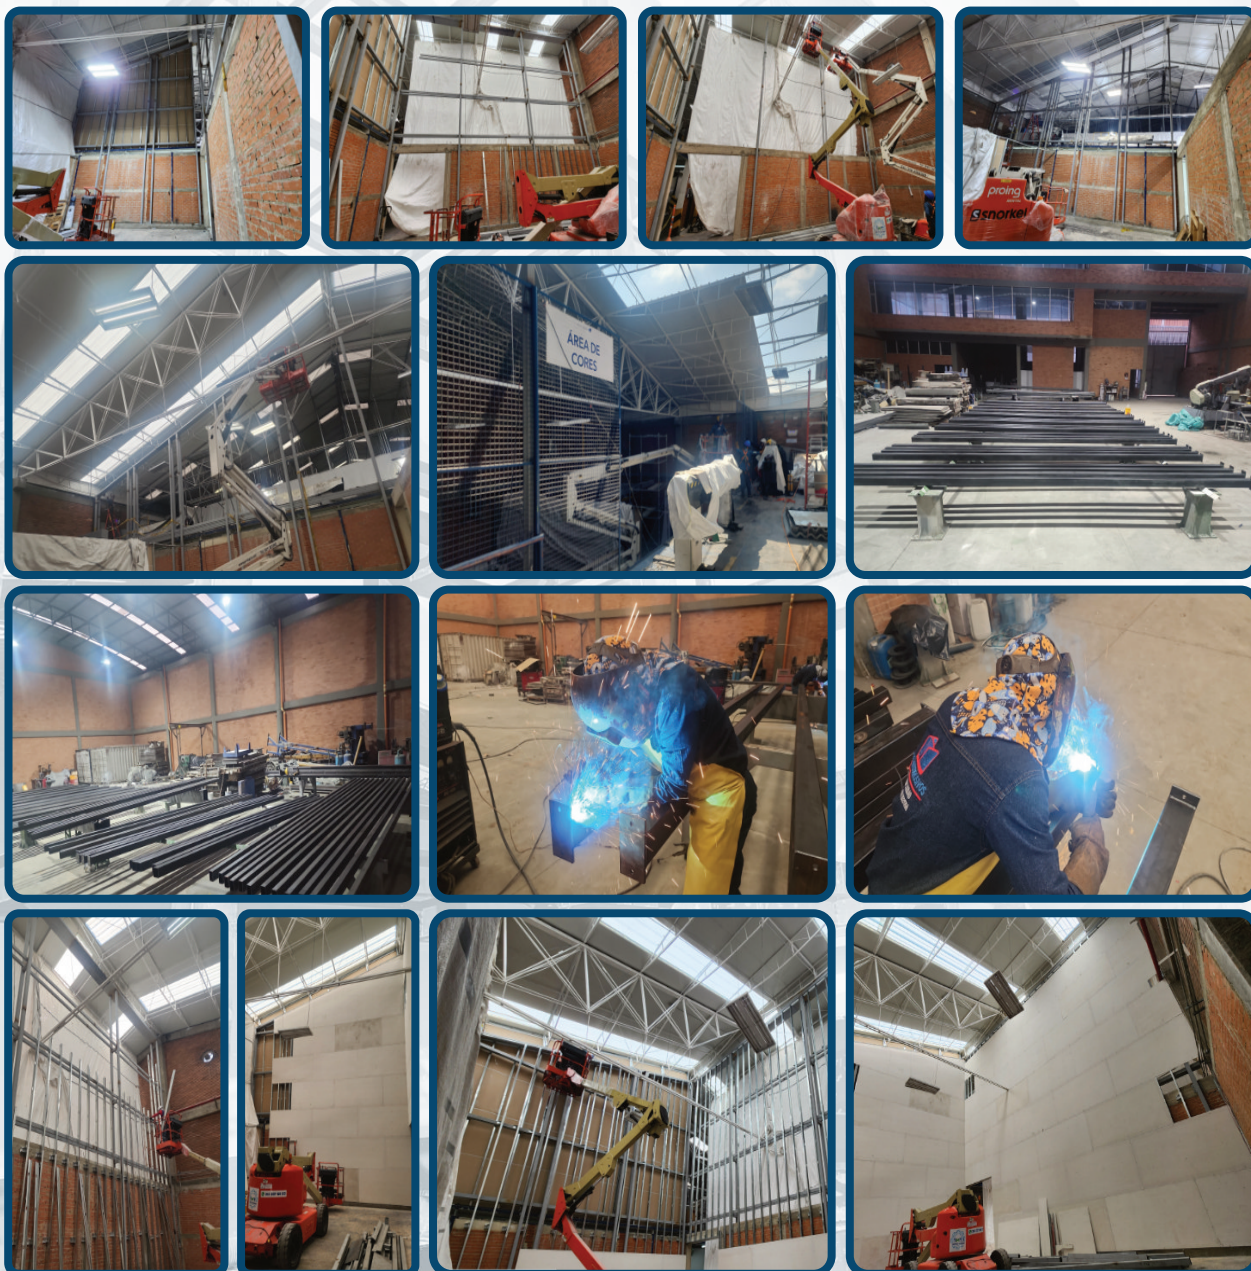

PROYECTO (TORRES PUENTE SIMON BOLIVAR - FRAME INGENIERIA ESTRUCTURAL)

MANO DE OBRA PARA FABRICACIÓN DE 18.600 KG COMPRENDIDOS EN 4 TORRES Y SUS RESPECTIVAS CONEXIONES PARA EL PROYECTO PUENTE SIMON BOLIVAR CON DESTINO PUERTO VALDIVIA - EPM - LIMPIEZA: SSPC-SP6 - ESQUEMA: BICAPA - IMPRIMANTE EPOXICO SIKACOR PRIMER FZ A 3-4 MILS - ACABADO ESMALTE SIKA URETANO RAL1003 A 2-3 MILS



PROYECTO (CPI FRAME - EDOSPINA)

FABRICACIÓN: FCAW - PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. TIPO DE LIMPIEZA: SSPC-SP5. ESQUEMA DE PINTURA INTERNO: BICAPA. IMPRIMANTE EPOXICO: 246 A 3 MILS. ACABADO EPOXI-FENOLICO A 18 MILS. ESQUEMA DE PINTURA EXTERNO: BICAPA. IMPRIMANTE: EPOXICO 246 A 3 MILS. ACABADO: POLIURETANO 550 A 3 MILS.



PROYECTO

(PLANTA BALGRAN POLLOS LA GRANJOTA - SANDHERZ)

MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 120 TON APROX. ADEMAS DE 14 SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE CONCENTRADOS PARA POLLOS. / LIMPIEZA: SSPC-SP3 Y LIMPIEZA: SSPC-SP1 / APLICACION DE PINTURA A 3 MILS.



PROYECTO (2 FASE AGROKO - FCM)


MANO DE OBRA PARA MONTAJE ESTRUCTURAL, MECÁNICOS, NEUMÁTICOS, DE VAPOR Y ACEITE DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE 10 TON, CON MECANIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE CINCO PISCINAS DE MATERIA PRIMA, SECCIÓN DE RECEPCIÓN, SECCIÓN DE BACHEO, MODIFICACIÓN DE SECCIÓN DE MOLIENDA, MODIFICACIÓN DE SECCIÓN DE PELETIZADO, MODIFICACIÓN DE SECCIÓN DE ZARANDA, ALMACENAMIENTO DE ACEITE CALIENTE, CAMBIO DE CALDERA, ACCESORIOS Y TODOS LOS PERIFÉRICOS.




PROYECTO

(PTAR CENOP - POLICIA CHICORAL TOLIMA)

1. LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO METAL CASI BLANCO SSPC- SP-10 PARA TANQUES (REACTOR PARTE INTERNA), TUBERÍA, CONO Y ACCESORIOS, CON UN PERFIL DE ANCLAJE DE 2.5-3.5 MILS.
2. APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA AUTO IMPRIMANTE DE ALTOS SOLIDOS A UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 6 MILS. EN LA PARTE INTERNA DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR. INCLUYE TUBERÍA, CONO Y ACCESORIOS.
3. APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE ALTOS SÓLIDOS PARA ACABADO A UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 6 MILS. EN LA PARTE INTERNA DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PTAR. INCLUYE TUBERÍA, CONO Y ACCESORIOS.

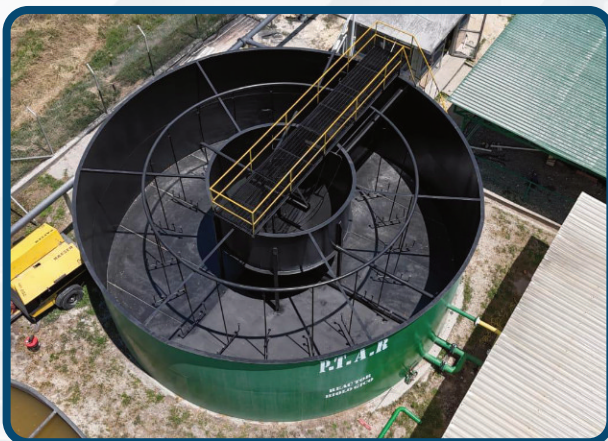



G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

PROYECTO (COLISEO FUNZA - PM INGENIERIA)

PROTECCIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA EN 2.146 M2 PARA ESCENARIO DEPORTIVO
COLISEO FUNZA - SIBERIA / ESQUEMA: INSTUMESCENTE DE 7 A 16 MILS




PROYECTO

(TANQUE - INDIMOC SAS)

TANQUE, TUBERIA Y ACCESORIO - APLICACIÓN DE: BARRERA 8 MILS EXTERIOR
ACABADO URETANO RAL 5012 DE 2,5 A 3 MILS






G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

PROYECTO (CPI TECPROMEC- EDOSPINA)

TIPO DE LIMPIEZA: SSPC-SP6. ESQUEMA DE PINTURA INTERNO: BICAPA, IMPRIMANTE: EPOXICO 246 A 3 MILS ACABADO: EPOXI-FENOLICO A 18 MILS. ESQUEMA DE PINTURA EXTERNO: BICAPA. IMPRIMANTE: EPOXICO 246 A 3 MILS. ACABADO: POLIURETANO 550 A 3 MILS.

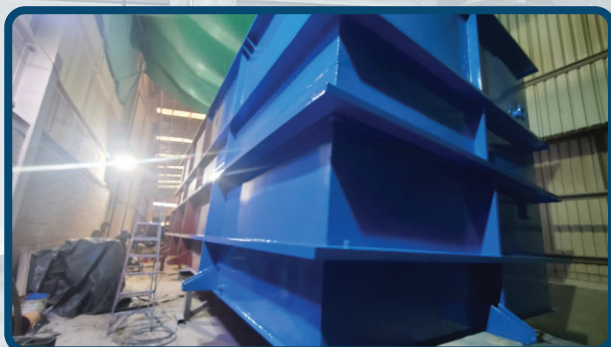

PROYECTO

(VAGONES TM AV CALI - B&V INGENIERIA)

PROTECCIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA EN VAGONES DE TRANSMILENIO PARA ESTACIONES AV CALI - ESQUEMA: TRICAPA - IMPRIMANTE SIGMAZINC 102 HS A 3 MILS - BARRERA EPOXICO 278 A 3 MILS - ACABADO POLIURETANO 550 A 3 MILS.



PROYECTO

(SKID WEG #01 Y # 02 - PINTUMEL)

Protección de pintura en estructura metálica en para SKid de equipos WEG./ LIMPIEZA: SSPC-SP5 / ESQUEMA DE PINTURA: BICAPA / IMPRIMANTE EPOXICO 278 A 6 MILS / ACABADO POLIURETANO 550 A 3 MILS.



PROYECTO (CARRIER FRANK 1 - THOR DYNAMIC ENGINEERING)

REACTIVACIÓN SSPC-SP2 Y APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETANO A 3 MILS.



PROYECTO

(PUENTE VEHICULAR MATATIGRES FAMOMET-JMV INGENIEROS)

MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE BARANDA METÁLICA VEHICULAR DE LOS PUENTES; AV. QUIROGA POR AV. JORGE GAITÁN CORTÉS (INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA Y MANUAL SEGÚN LAS NORMAS SSPC-SP3, IMPRIMANTE EPÓXICO FOSFATO DE ZINC 100 MICRONES, IMPRIMANTE EPÓXICO TIPO BARRERA POLIAMIDA 100 MICRONES Y ESMALTE URETANO BRILLANTE AMARILLO 75 MICRONES. CANTIDAD EJECUTADA: 1263 M2. REPARACIÓN BARANDA METÁLICA VEHICULAR (TUBERÍA DE DIÁMETRO 4" X 4 MM DE ESPESOR) DEL PUENTE AV. JORGE GAITÁN CORTÉS POR AV. QUIROGA, PARA CAMBIO DE 4 TUBOS HORIZONTALES Y RESTAURACIÓN DE 3 POSTES Y SUS ANCLAJES METÁLICOS. CANTIDAD EJECUTADA: 15 ML DE TUBERÍA METÁLICA.



PROYECTO

(PEATONAL Y BARANDAS VEHICULARES PUENTE LOS LAGOS FLORENCIA - M&V INGENIERIA)


TIPO DE LIMPIEZA: SSPC-SP2, SSPC-SP1. ESQUEMA DE PINTURA: BICAPA. IMPRIMANTE: EPOXICO 278 A 3 MILS.
ACABADO: POLIURETANO 550 A 3 MILS.



PROYECTO

(PUENTE RAFAEL ESCALONA LA PAZ - MONCOL LTDA)

MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PINTURA EN PUENTE VEHICULAR RAFAEL ESCALONA LA PAZ- CESAR
LIMPIEZA: SSPC-SP3 - ESQUEMA: BICAPA - IMPRIMANTE EPOXICO 278 A 3 MILS - ACABADO
POLIURETANO 550 A 3 MILS - CANTIDAD EJECUTADA: 1833 M2

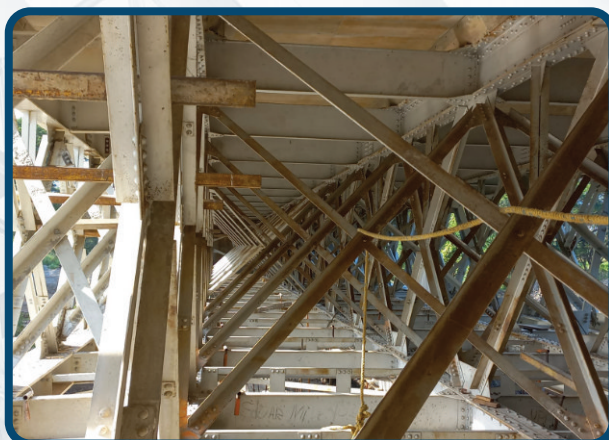


PROYECTO

(MASTIL Y SUBESTRUCTURA - THOR DYNAMIC ENGINEERING)

REACTIVACIÓN SSPC-SP2 Y APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETANO A 3 MILS.












G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

PROYECTO

(ESCALERA EMERGENCIA - PM INGENIERIA)

PROTECCIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERA DE EMERGENCIA EN BOGOTÁ.
LIMPIEZA: SSPC-SP2, SSPC-SP1/ ESQUEMA: TRICAPA / IMPRIMANTE EPOXICO 3 MILS / INTUMESCENTE
76 MILS / ACABADO POLIURETANO 4 MILS

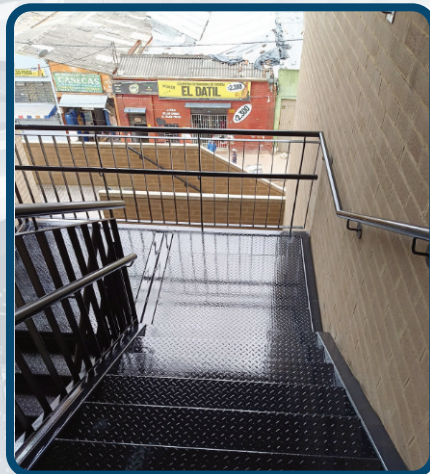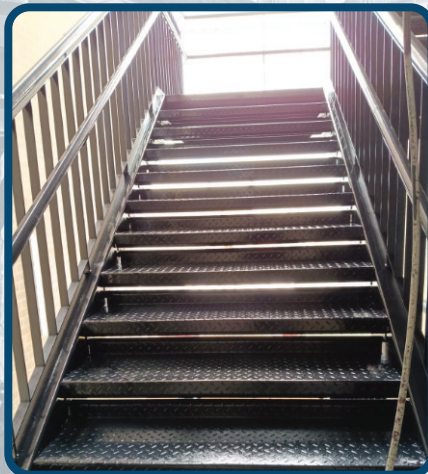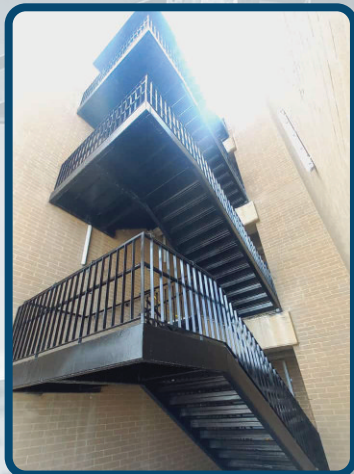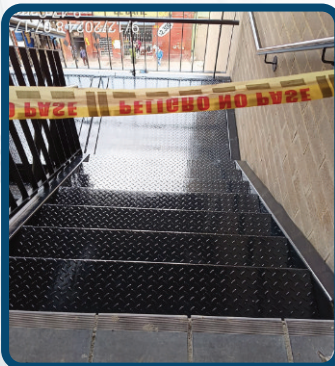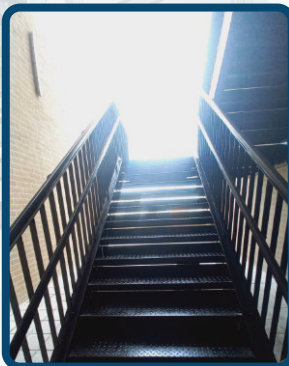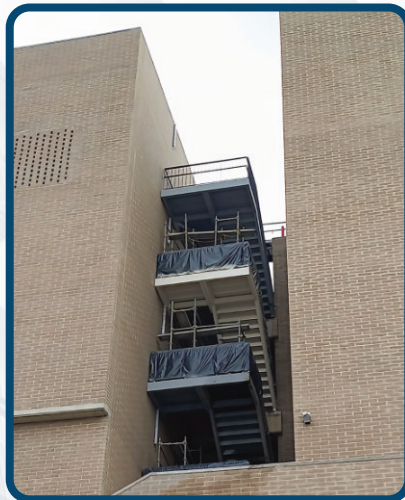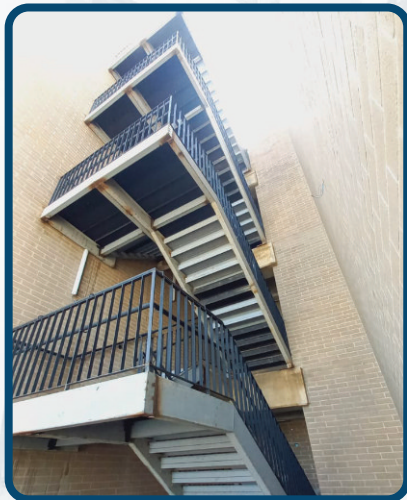

PROYECTO

(CONCEJO DE BOGOTÁ - PINTURAS Y ACABADOS RG)

PROTECCIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA VIDRIERAS 1 Y 2 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.
LIMPIEZA: SSPC-SP2, SSPC-SP1 - ESQUEMA: TRICAPA - IMPRIMANTE EPOXICO 278 A 3 MILS -
INTUMESCENTE 801 A 20 MILS - ACABADO POLIURETANO 550 A 3 MILS



PROYECTO

(ESTRUCTURA TORRE DE AGUA - MONCOL)

MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA TORRE DE AGUA
LIMPIEZA: SSPC-SP6/ESQUEMA: BICAPA/IMPRIMANTE EPOXICO 278 A 3 MILS
ACABADO POLIURETANO 550 A 3 MILS



PROYECTO

(VIGA LANZADORA 220 TON - M&V INGENIERIA)

TIPO DE LIMPIEZA: SSPC-SP6. ESQUEMA DE PINTURA: BICAPA. IMPRIMANTE: EPOXICO 278 A 4 MILS. ACABADO: POLIURETANO 550 A 3 MILS.



PROYECTO

(TORRE Y SUBESTRUCTURA DEL RIG 16 - THOR DYNAMIC ENGINEERING)

■ REACTIVACIÓN SSPC-SP2 Y APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETANO A 3 MILS.



PROYECTO

(CARRO DE AVANCE 180 TON - M&V INGENIERIA - NICARAGUA)

TIPO DE LIMPIEZA: SSPC-SP3, SSPC-SP1. ESQUEMA DE PINTURA: BICAPA. IMPRIMANTE: EPOXICO 3 MILS - ACABADO: POLIURETANO 3 MILS.



PROYECTO (CUBIERTA Y ENCERRAMIENTO - ARGUZIA)

LIMPIEZA: SSPC-SP1/ESQUEMA: BICAPA
IMPRIMANTE EPÓXICO SIKACOR 60 A 3 MILS /ACABADO ACRÍLICO 2 MILS





G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD

PROYECTO

(TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE OXIGENO - SPEAL)

TIPO DE LIMPIEZA: SSPC-SP2, SSPC-SP1. ESQUEMA DE PINTURA: BICAPA. IMPRIMANTE: EPOXICO 278 A 3 MILS.
ACABADO: POLIURETANO 550 A 3 MILS.





G&S ANTICORROSIVOS

SERVICIOS DE CALIDAD



Contacto

311 202 5965
311 263 1250



E/mail y Web

Info.gysanticorrosivos@gmail.com
gysanticorrosivos.com.co



Dirección

Av. Troncal de Occidente 28 - 72E, Bodega 2 Parque Industrial
Compostela Mosquera - Colombia



**NUESTRO
PORTAFOLIO
DE SERVICIOS**

